Schüco Corona SI 82

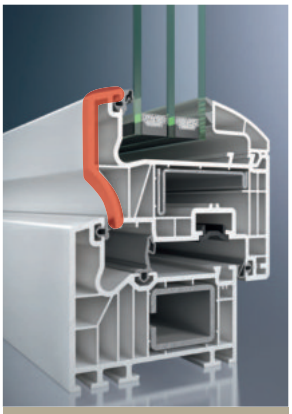

SI 82 Cava

SI 82 Classic

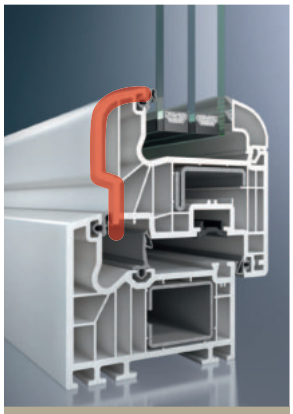

SI 82 Rondo

- Bautiefe 82 mm
- reduziert Ihren Energieverbrauch: 6-Kammer-Profilsystem mit optimalen Dämmeigenschaften
- erhöhte Bautiefe schafft Sicherheit und erschwert Einbrechern das Handwerk
- drei Dichtungsebenen geben optimalen Schutz gegen Wind, Regen und Schall
- Schlanke Ansichtsbreiten sorgen für eine optimale Lichtausbeute und eine harmonische Raumgestaltung
- 6-Kammer Anschlag-Dichtungssystem mit zusätzlicher Mitteldichtung
- Silbergraue EPDM Dichtung bei weißen Profilen
- Schwarze EPDM Dichtung bei folierten Profilen
- Flügelvarianten Cava, Classic, Rondo
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- Glas mit thermisch verbessertem dunklen Randverbund

Kunststofffenster	SI 82
Uf* (frame)	1,00
Uw** mit Zweifachverglasung Ug (glass) 1,1	1,20
Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,8	0,96
Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,7	0,89
Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,6	0,83
Uw** mit Dreifachverglasung Ug (glass) 0,5	0,76

alle Werte in W/m²K

* **Uf*-Wert-Ermittlung** gemäß DIN mit zugelassenen Paneel und einer bestimmten Profilkombination. Werte anderer Rahmen-/Flügelkombinationen können leicht abweichen.

** Im Allgemeinen beziehen sich die **Uw-Werte** auf die festgelegten Normmaße (Fenster 1,23 x 1,48 m). Der tatsächliche Uw-Wert der Elemente ist größenabhängig. (**Uw** = window)

*** Alle Werte sind vom **ift** (Institut für Fenstertechnik e.V.) Rosenheim geprüft

Sicherheitsfenster nach RC2 oder RC2N (alt WK2)

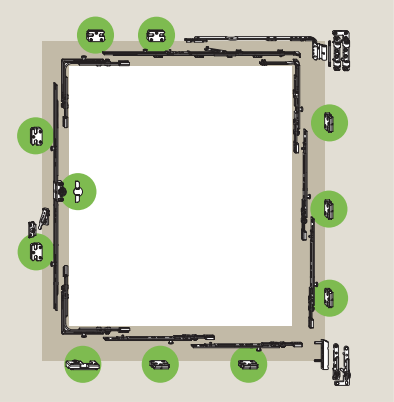

Griff abschließbar
100 Nm

Einbruchhemmung nach Widerstandsklasse RC2/RC2N
geprüfte Sicherheit für höheren Sicherheitsbedarf nach DIN EN 1627-1630: 2011-09.

Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen, das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.

Vorgeschrieben: Sicherheitsglas
nach DIN 52290, Klasse A3, bzw. EN 356, Klasse P4A. Aufwendige Glassicherung durch Verkleben.





SCHÜCO Roto

Ihr Fenster- und Türen-Fachhandel

GLASEREI KNOKE
E-Mail: info@glaserei-knoke.de
Web: www.glaserei-knoke.de
Tel: 0511 559897 Fax: 0511 559897
30625 Hannover Breithauptstr. 2